



85373 : Aiguille enroulée à droite, 268 mm de long, 543 mm et 934 mm de rayons, 29° et 17° de déviation

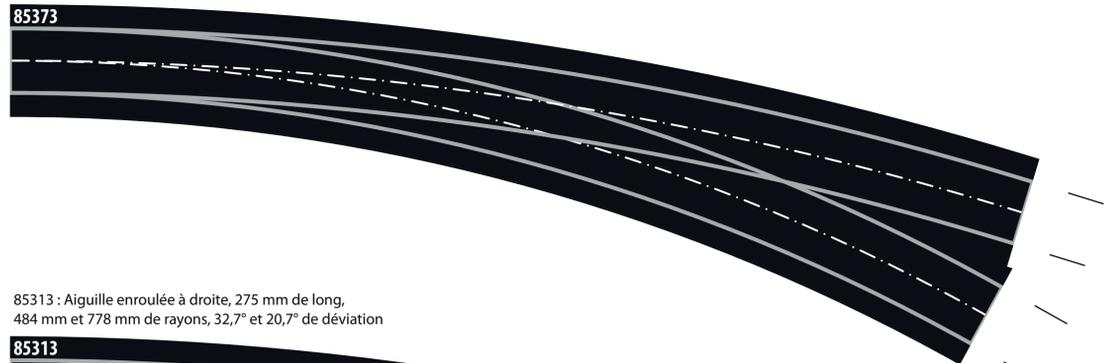


85313 : Aiguille enroulée à droite, 275 mm de long, 484 mm et 778 mm de rayons, 32,7° et 20,7° de déviation

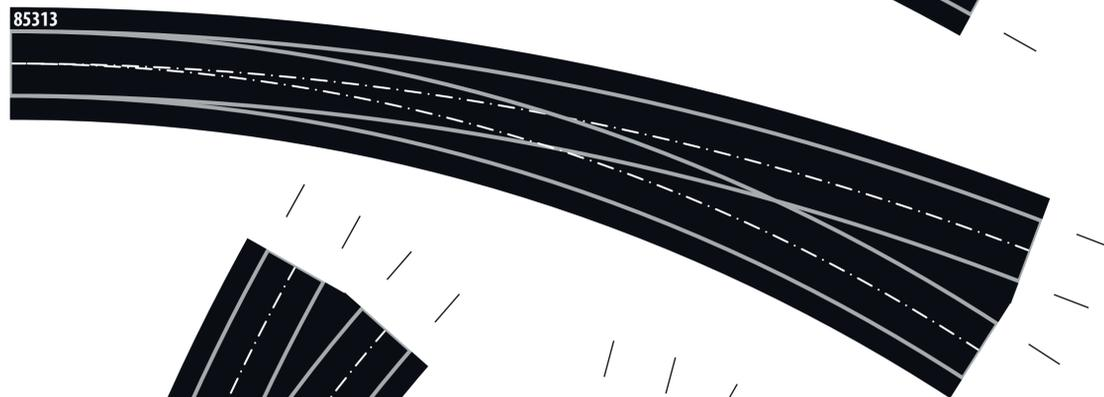


85333 : Aiguille enroulée à droite, 258 mm de long, 377 mm et 543 mm de rayons, 41,3° et 29,3° de déviation




85363 : Aiguille enroulée à droite, 224 mm de long, 425 mm et 866 mm de rayons, 30° et 15° de déviation

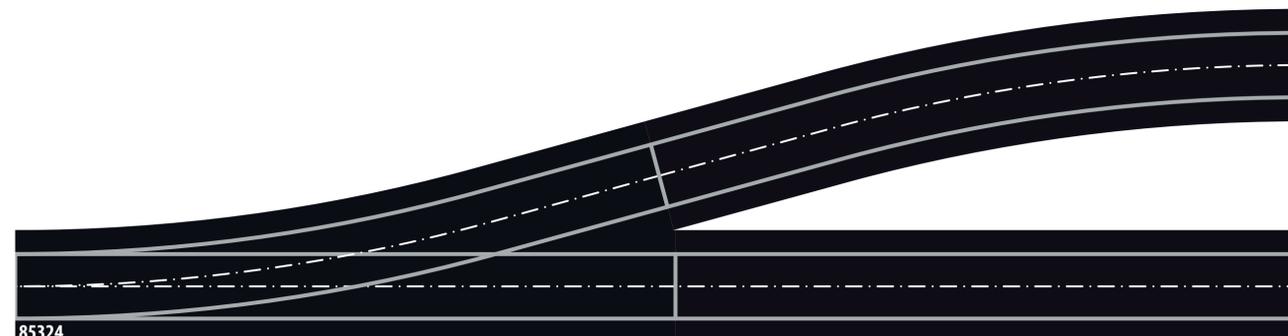


85324 : Branchement simple à gauche de rayon R31, 347 mm de long, 484 mm de rayon, 15° de déviation

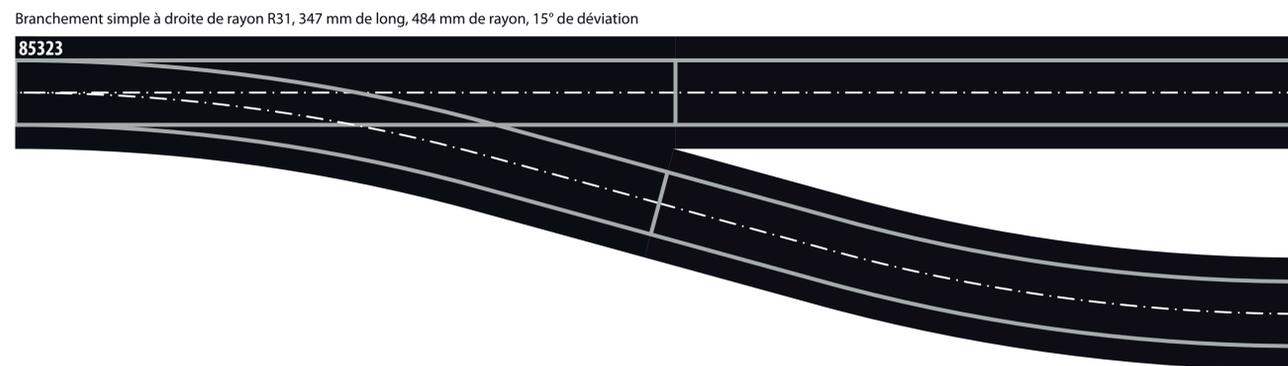

85323 : Branchement simple à droite de rayon R31, 347 mm de long, 484 mm de rayon, 15° de déviation

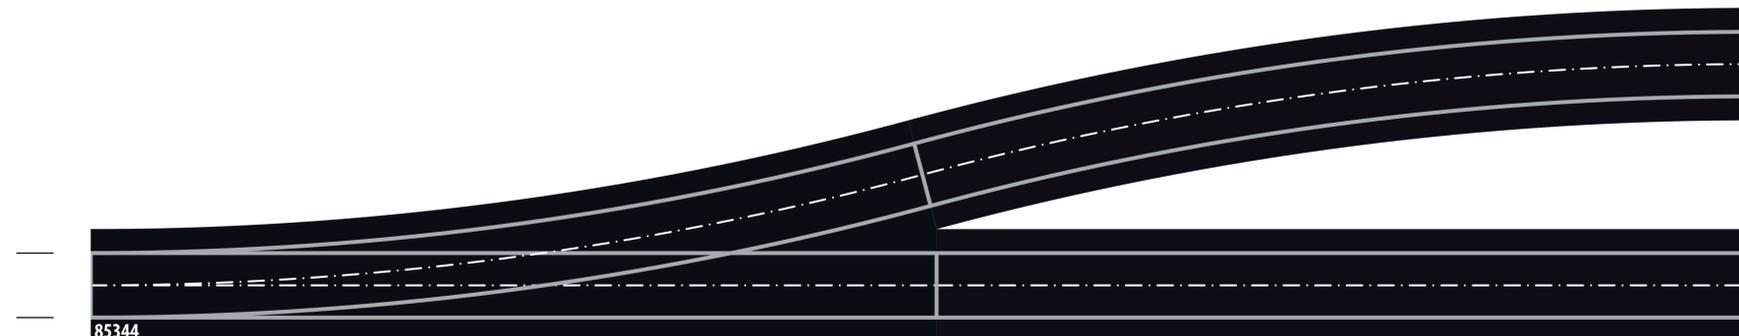

85344 : Branchement simple à gauche de moyen rayon, 448 mm de long, 866 mm de rayon, 15° de déviation

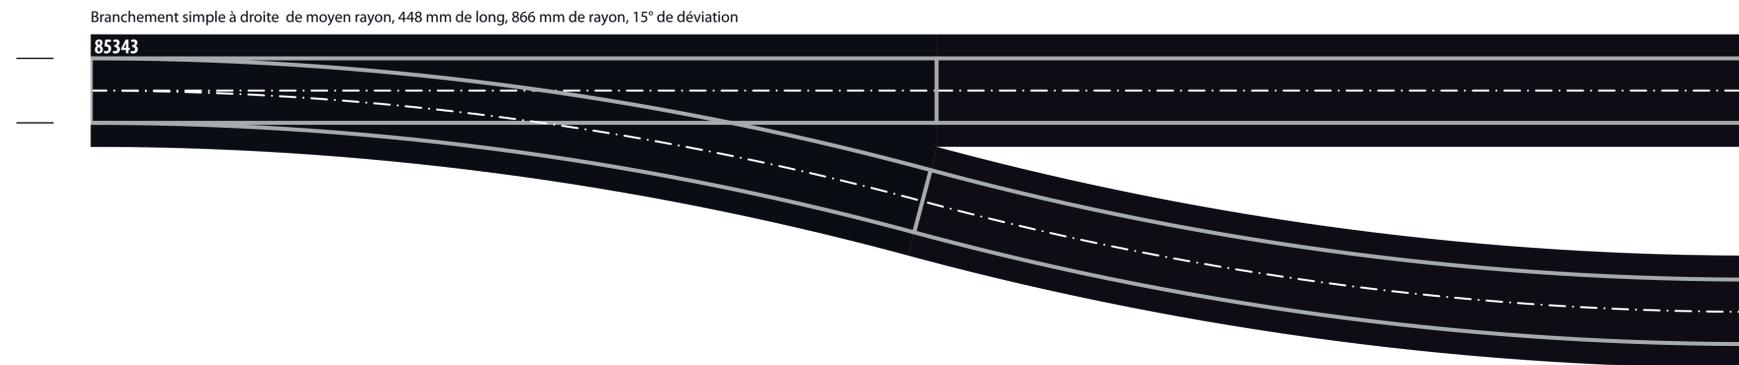

85343 : Branchement simple à droite de moyen rayon, 448 mm de long, 866 mm de rayon, 15° de déviation